


NARIS M 1:10

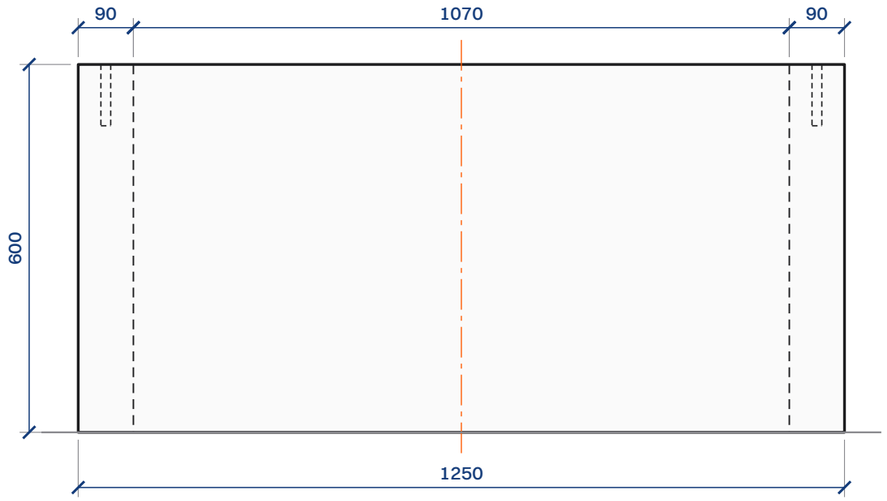


STRANSKI RIS M 1:10

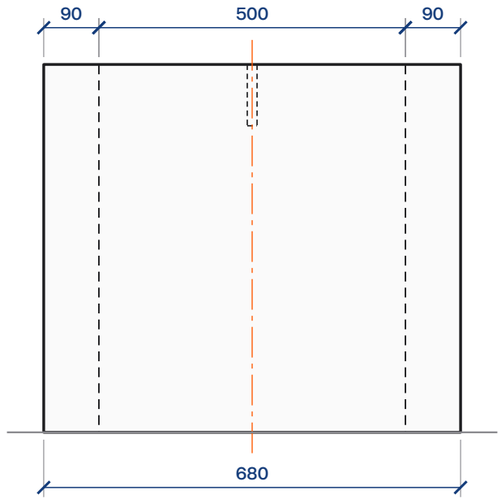


TLORIS M 1:10

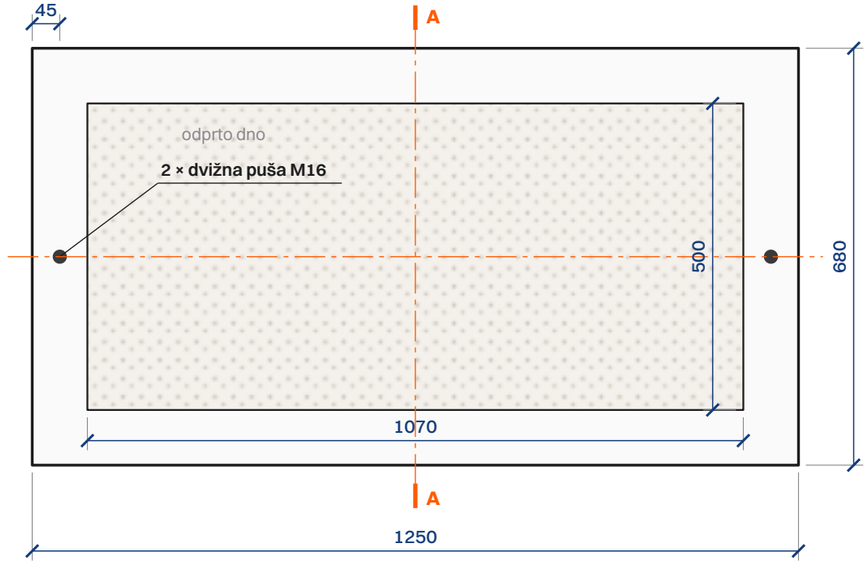


PREREZ A–A M 1:10

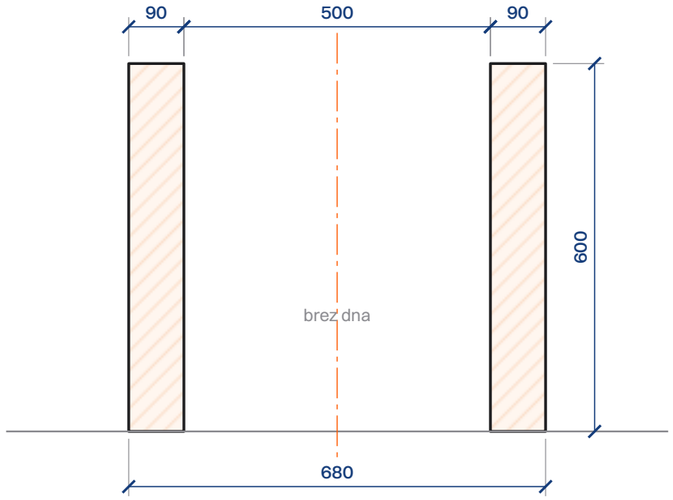

POSTAVITEV prečni prerez · M 1:25 · shematsko

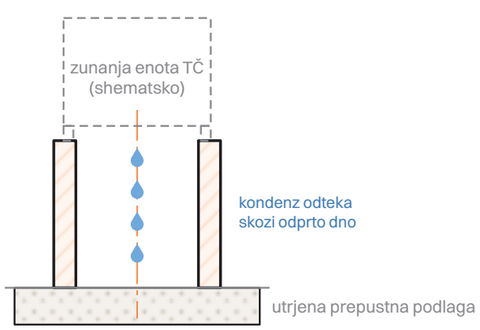

AKSONOMETRIJA

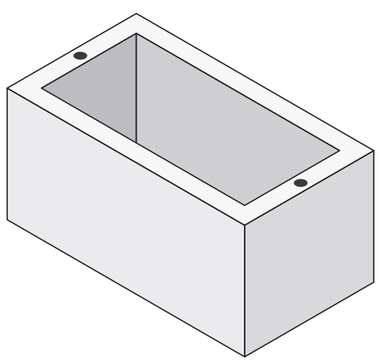

PODATKI

Naziv	**Podstavek za toplotno črpalko**
Zunanje mere (D × Š × V)	**1250 × 680 × 600 mm**
Notranja odprtina	**1070 × 500 mm**
Debelina sten	**90 mm**
Dno	**odprto (brez dna)**
Teža	**≈ 480 kg**
Prostornina	**≈ 0,19 m³**
Dvig	**2 × navojna puša M16**
Lega puš	**zgoraj, sredina krajših sten**
Odprtine v stenah	**brez**
Material	**beton, neobdelan**

POSTAVITEV

Podstavek postavite na utrjeno, ravno in prepustno podlago (npr. komprimiran gramoz).
Kondenz odteka skozi odprto dno neposredno v podlago, zato voda ne sme zastajati.
Dvigujte samo za obe dvižni puši M16 z ustreznimi dvižnimi vijaki/ušesi, vijak privijte do konca.
Zunanjo enoto pritrdite po navodilih proizvajalca naprave.

Vse mere v mm. Informativna risba.

PUČKO
CEMENTNI IZDELKI

pucko.si

Betonski podstavek za toplotno črpalko

MERILO	FORMAT	DATUM	LIST
1:10 · 1:25	A3	10. 11. 2026	1 / 1